HEATING GROUP
International
WHEN RELIABILITY MATTERS!

Heating Group International
Bijsterhuizen 5118
6604 LX Wijchen

MVT Thermostaten

Type MVT

De Heating Group International MVT capillair thermostaten worden voornamelijk gebruikt voor elektrische heat tracing.

Daarnaast wordt de uitvoering met een ruimtevoeler ook gebruikt voor ruimteverwarming, bijvoorbeeld in combinatie met de ribbenbuiskachel of convectorkachel.

Types

- MVT 0 - 40 (0 - 40°C)
- MVT 30 - 85 (30 - 85°C)
- MVT 50 - 320 (50 - 320°C)

Toepassing

Standaard regelkastjes voor:
• Zelflimiterende verwarmingskabels
• Constant vermogen verwarmingskabels
• Ruimteverwarming

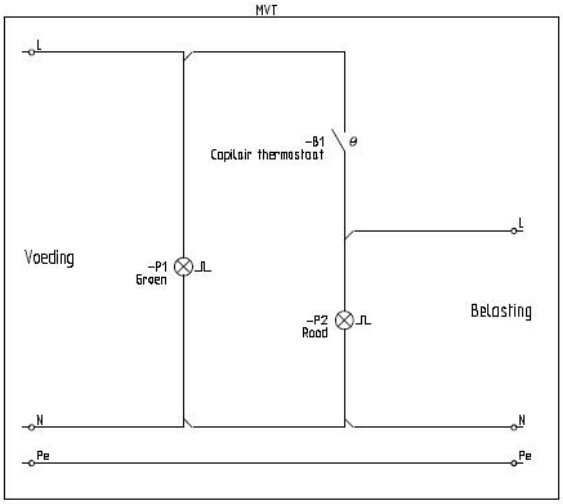

MVT 0-40 (0-40°C)

Dopsensor capillair voeler
Contact: 16A
Behuizing: kunststof, IP65
Û30xl30x75mm)
Voorzien van lampjes voor spanning en verwarming Geschikt voor buitenopstelling

MVT 0-40 (0-40°C)

Lengte capillair voeler: 850mm
Contact: 16A
Behuizing: kunststof, IP65
Û30xl30x75mm)
Voorzien van lampjes voor spanning en verwarming Geschikt voor buitenopstelling

MVT 30-85 (30-85°C)

Lengte capillair voeler: 850mm
Contact: 16A
Behuizing: kunststof, IP65 (130xl30x75mm)
Voorzien van lampjes voor spanning en verwarming Geschikt voor buitenopstelling.

MVT 50-320 (50-320°C)

Lengte capillair voeler: 850mm
Contact: 16A
Behuizing: kunststof, IP65 (130xl30x75mm)
Voorzien van lampjes voor spanning en verwarming Geschikt voor buitenopstelling

Opties

Alle types Heating Group International MVT capillair thermostaten kunnen optioneel geleverd worden met een montagesteun. Er kan gekozen worden uit 3 varianten: Tangentiaal, Radiaal en Axiaal.

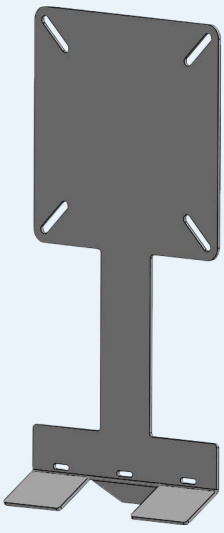

Tangentiaal

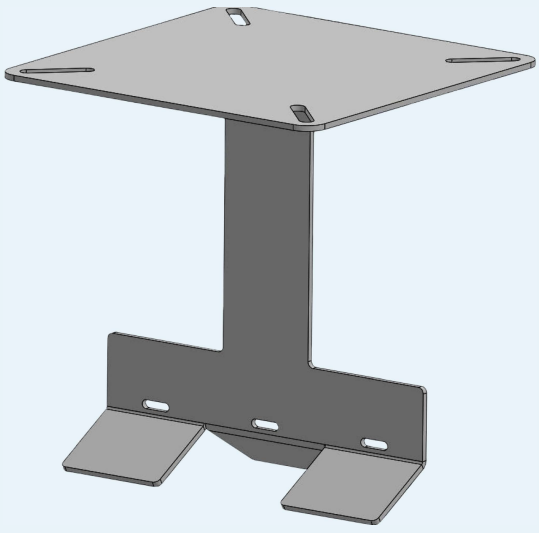

Radiaal

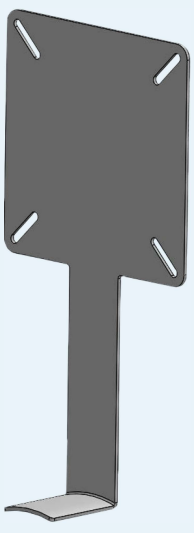

Axiaal